




集合住宅向けIPインターホン

新規取付・後付け インターホン

COMELIT WORKS

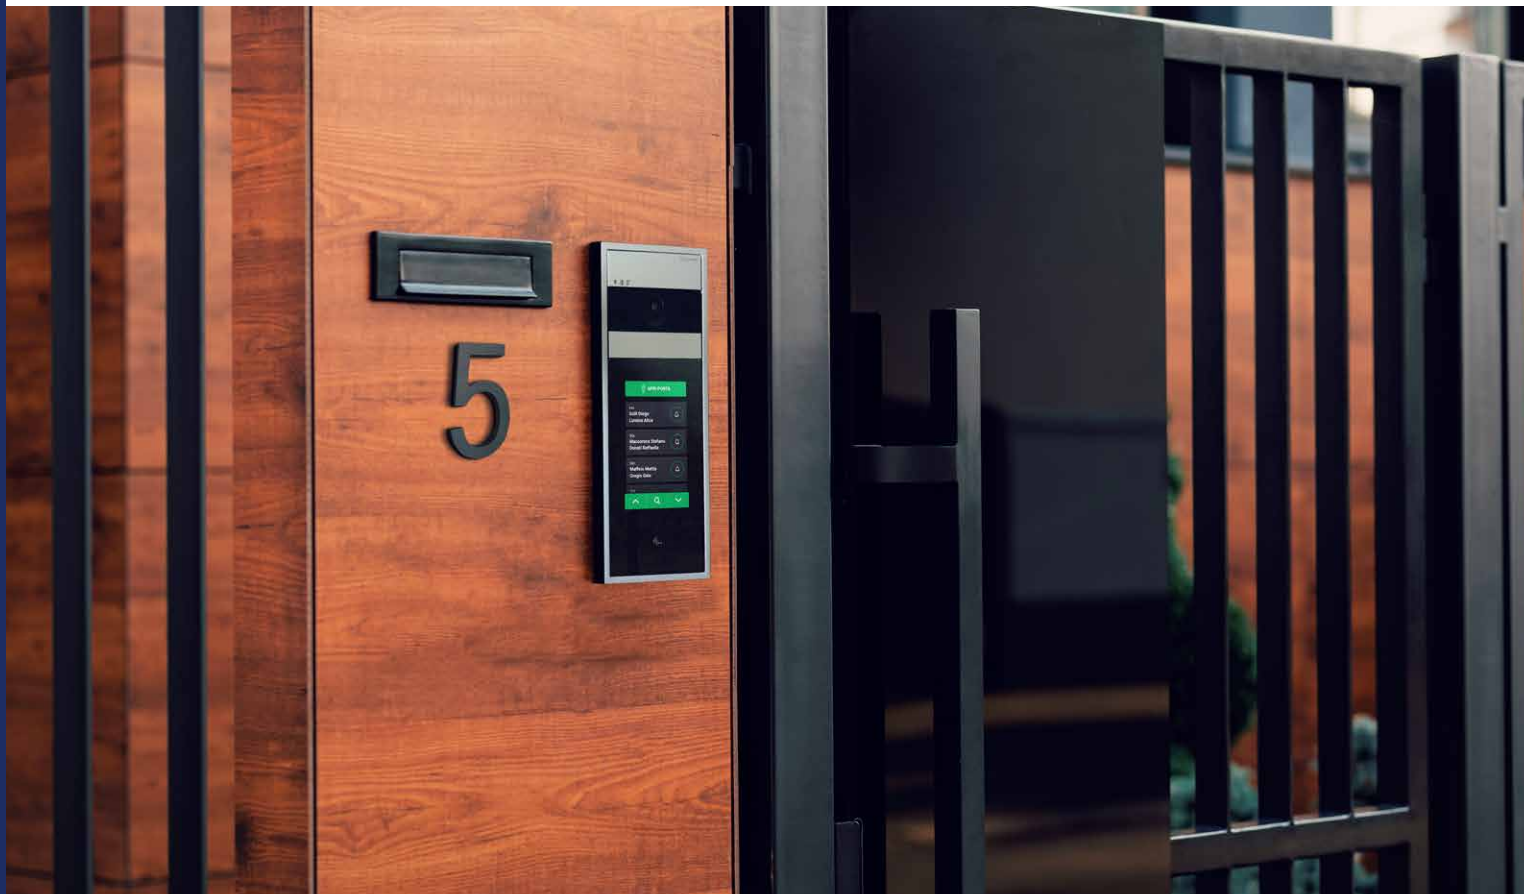

お部屋やライフスタイルに合わせたインターホンシステム

COMELIT の IP インターホンは、さまざまな機器を自由に組み合わせることができ、居住環境に最適なシステムを構築できます。LAN 配線を使用、全ての住戸機器が PoE 給電に対応しています。各住戸での電源工事が不要なため、設計と施工が簡単です。インテリアに調和したデザインと最先端の IP 技術により、建物のセキュリティや、入居者の安全と安心な生活をサポートします。



電話番号発信もでき、ガラケーや固定電話にも対応可能

専用のスマートフォンアプリで、応答前に映像で来訪者を確認できます。



各住戸の電源工事が不要で設計・施工が可能

居住環境に適した IP インターホンシステムの構築

COMELIT のオートロックシステムは、入居者のスマートフォンや固定電話に通知する便利なシステムです。このシステムは、IP ネットワークと LAN を利用して構築されており、IP ネットワーク対応の IP インターホンを使用し、接続台数に制限はなく、距離に関係なく対応します。また、サーバーが不要でコストも抑えられ、さまざまな機器を自由に組み合わせることができます。このオートロックシステムは、スマートフォンやビジネスホンの NYC-Si シリーズを活用し、リモートメンテナンスも可能です。入居者や管理者のライフスタイルに適したシステムを構築することができます。

メリット 1

低価格

少ない機器数と工事日数

メリット 2


短期間工事

宅内の電気・配線工事が不要
アポ取り不要

メリット 3

自由な来客対応

自宅でも外出先でも
来客対応が可能

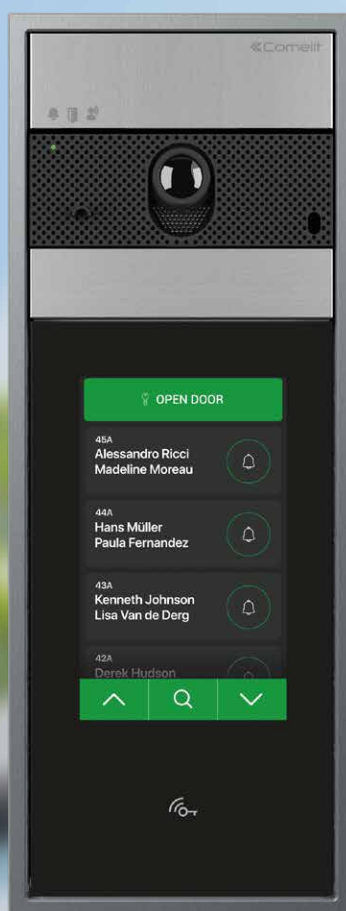

これからのオートロックシステム

COMELIT のオートロックシステムの解錠方法は、IC カード、暗証番号、QR コード、オプションで顔認証が用意されています。これらの手段を利用して、利便性とセキュリティを確保し、入居者のアクセスを実現します。

オートロックの解錠方法

IC カード

暗証番号

QR コード

顔認証
オプション

オートロックの便利機能

スケジュール設定 (例：月～金の 8 時～18 時まで使用可能な IC カード)


回数制限 (例：2 回しか使えない暗証番号の設定)

日時指定 (例：○月○日 15 時～17 時しか使えない QR コード)

新規取付・後付け インターホン

製品ラインナップ

COMELITのIPインターホン・スマートフォンアプリ連動システムのパイオニアとして、多くのニーズに応えています。そして、イタリア企業ならではのシンプルかつ洗練されたデザインで意匠物件やバリューアップ設備として、企業やマンションなど多くの建物に採用されています。

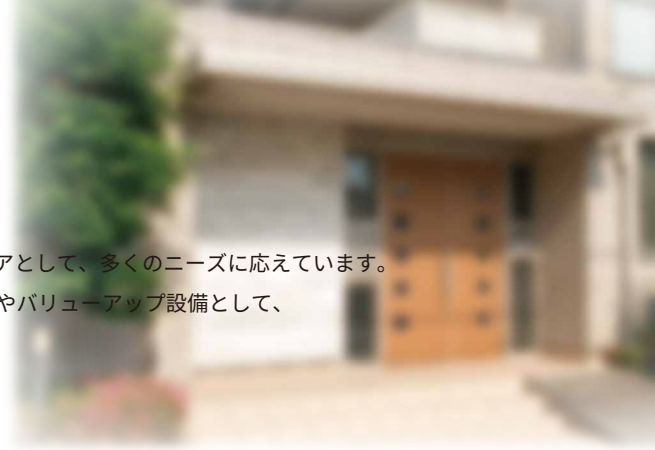

ULTRA シリーズ エントランス機




タッチパネル式

世帯対応数 400 世帯+@
高画質・広角カメラ
PoE 給電
カードリーダー一体型
ICカード / 暗証番号 / QRコード 解錠対応
防塵・耐水性「IP65」
耐衝撃性能「IK08」
最大登録可能数（暗証番号）2,000 個
最大登録可能数（ICカード）2,000 枚



テンキー式

世帯対応数 50 世帯
高画質・広角カメラ
PoE 給電
暗証番号 / QRコード 解錠対応
防塵・耐水性「IP65」
耐衝撃性能「IK08」
最大登録可能数（暗証番号）1,000 個

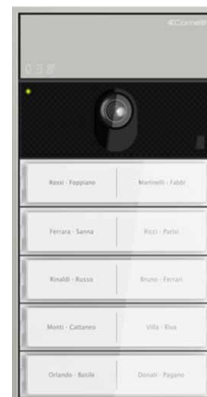

個別呼出ボタン式

世帯対応数 10 世帯
高画質・広角カメラ
PoE 給電
QRコード 解錠対応
防塵・耐水性「IP65」
耐衝撃性能「IK08」

VISTO 住戸玄関子機



VISTO (ヴィスト)

イタリアン デザインの壁掛けドアベル
高画質広角カラーカメラ
オーディオスピーカー、マイクを完備
PoE 給電
防塵・耐水性「IP54」

QUADRA エントランス機



個別呼出ボタン式

世帯対応数 4 世帯
(※2 台設置で 8 世帯対応)
バックライト付呼出タッチ式ボタン
PoE 給電
防塵・耐水性「IP54」
耐衝撃性能「IK08」

室内モニター



MAXI WiFi 室内モニター

7 インチディスプレイ
PoE 給電 (PoE インジェクター)
WiFi 接続対応
録画機能
モニタリング機能
内線通話機能
防塵・耐水性 IP30



MINI 室内モニター

4.3 インチディスプレイ
PoE 給電
録画機能
モニタリング機能
内線通話機能
防塵・耐水性 IP30

スマホアプリ




多様性に対応した新たな居住環境の構築

マンションなど集合住宅への構築例


マンションへ COMELIT の IP インターホンを導入すると、さまざまなメリットをもたらします。IP ネットワークを利用することで柔軟性が向上し、マンションの規模や構造に合わせてシステムを構築できます。ビデオ通話やドアの解錠など、利便性とセキュリティを高める機能を豊富に備えているほか、スマートフォンを使ったリモートアクセスが可能なので、外出先からでも解錠が可能です。集中管理が容易なため、管理の効率化も期待できることから、COMELIT の IP インターホンシステムはマンションのセキュリティや利便性を向上させます。



機器構成 エントランス機 + 住戸玄関子機 + 室内モニター + スマホアプリ

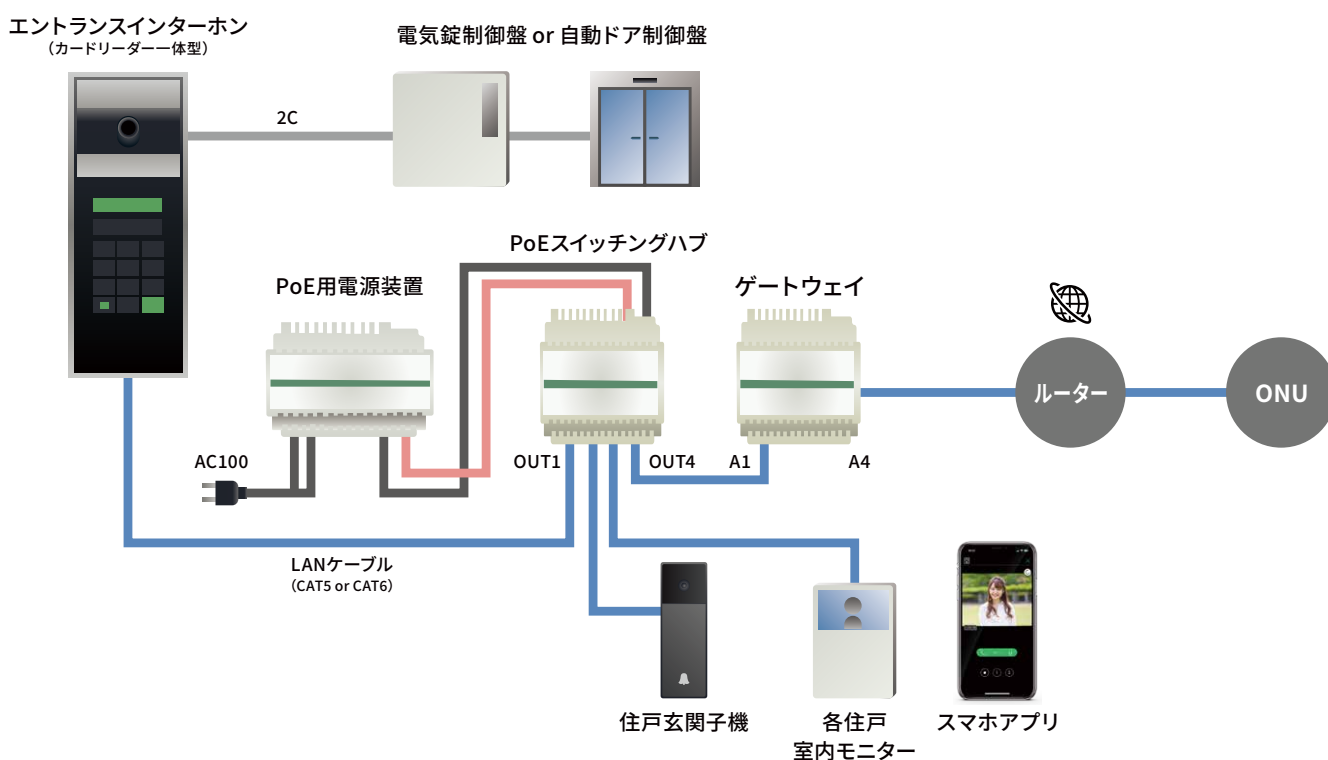

機器構成 エントランス機 + スマホアプリ + 電話

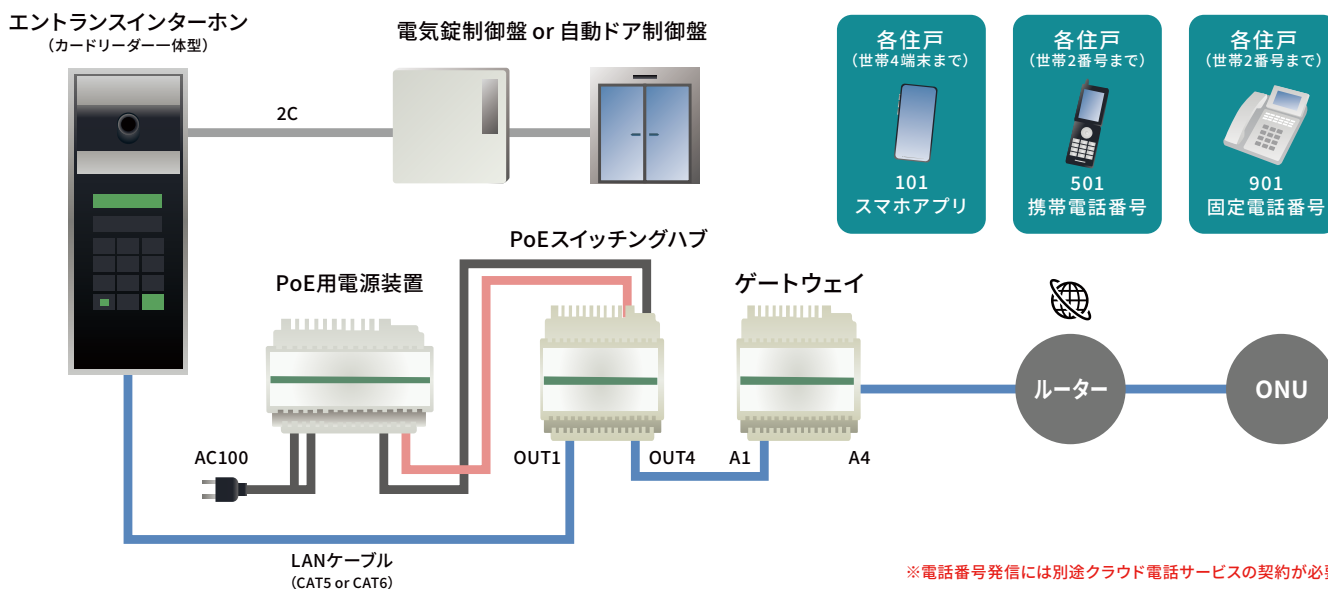



※電話番号発信には別途クラウド電話サービスの契約が必要です。

マンションの効率的な管理

メンテナンス

「MySites」って何??

管理物件を集中管理できる「マネジメントプラットフォーム」です。管理物件をマップ上で探すことができ、各物件のシステムの死活監視や入居・退去に伴う登録端末の削除や新規端末の登録などができます。

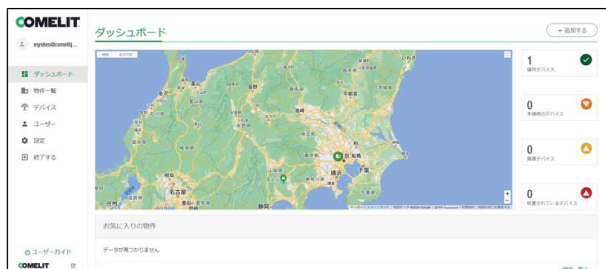

製品仕様書

品番	
1456B	1440
製品名	
マルチユーザーゲートウェイ	PoE ハブ
製品画像	
寸法	
71.3×90×61.9mm	71.3×90×61.9mm
取り付け	
DIN レール / ネジ留め	
通信方式	入力
独自プロトコル	AC100-240V 50/60Hz 1.5A
インターフェース	
Ethernet(CAT5/6 LAN) A: 4 ポート B: 1 ポート RJ45	Ethernet(CAT5/6 LAN) カスケード: 2 ポート クライアント: ポート RJ45
出力	
DC56V 1.8A	
電源	
PoE 用電源装置使用	
入力端子	
AC N/L 各 1 個 (ネジランプコネクタ端子)	
DC 入力端子	
出力端子	
DC V+/V- 各 1 個 (ネジランプコネクタ端子)	
DC V+/V- 各 2 個 (ネジランプコネクタ端子)	
使用範囲温度	
-5 度 ~ 50 度	
-30 度 ~ 55 度	

品番

UT8090S

UT8020K

製品名

ULTRA タッチパネル式エントランス機

ULTRA テンキー式エントランス機

製品画像



寸法

288.95 × 110.1 × 36.7mm

198.25 × 110.1 × 36.7mm

カラーバリエーション

シルバー / ブラック

取り付け

壁掛け ネジ留め 4箇所

電源

PoE 給電

ディスプレイサイズ

5 インチ

ボタン

メカニカルボタン

カメラアングル (HxV-°)

160×100

映像解像度

1024 × 608 (最大ビデオストリーム解像度)

リレー接点

NC/NO/COM

外部入力の数

1

外部出力の数

2

解錠方法

IC カード / IC タグ / 暗証番号 / QR コード / 顔認証 (オプション)

内蔵カードリーダー

1

-

IP 保護等級 - 防水防塵

IP65

破壊耐久性


IK08

使用範囲湿度

25 ÷ 95


使用範囲湿度

-25 度 ~ 55 度

品番
UT8020/10B
製品名
ULTRA ボタン式エントランス機
製品画像

寸法
198.25×110.1×36.7mm
カラーバリエーション
シルバー
取り付け
壁掛け ネジ留め 4 箇所
電源
PoE 給電
ボタン
メカニカルボタン
カメラアングル (HxV-°)
160×100
使用範囲温度
1024 × 608 (最大ビデオストリーム解像度)
リレー接点
NC/NO/COM
外部入力の数
1
外部出力の数
2
解錠方法
QR コード / 顔認証 (オプション)
IP 保護等級 - 防水防塵
IP65
破壊耐久性
IK08
使用範囲湿度
25 ÷ 95
使用範囲湿度
-25 度 ~ 55 度

品番
VS8101
製品名
VISTO 住戸玄関子機
製品画像

寸法
136.65×46.65×30.35mm
カラーバリエーション
ブラック
取り付け
壁掛け ネジ留め 2 箇所
電源
PoE 給電
ボタン
メカニカルボタン
カメラアングル (HxV-°)
170 (対角線)
映像解像度
1280 x 720 (最大ビデオストリーム解像度)
リレー接点
NO/COM
外部出力の数
1
IP 保護等級 - 防水防塵
IP54
使用範囲湿度
25 ÷ 75
使用範囲温度
-25 度 ~ 55 度

品番
4899M
製品名
QUADRA エントランス機
製品画像

寸法
196.2×96.2×26.8mm
カラーバリエーション
グレー / ブラック / ブラウン
取り付け
壁掛け ネジ留め 3 箇所
電源
PoE 給電
ボタン
メカニカルボタン
映像解像度
1152×640
リレー接点
NO/COM
外部出力の数
1
IP 保護等級 - 防水防塵
IP54
使用範囲湿度
25 ÷ 75
使用範囲温度
-35 度 ~ 55 度

品番	
6842W	6722W
製品名	
MAXI WIFI 室内モニター	MINI 室内モニター
製品画像	
	
寸法	
124×223×24.75mm	115×160×21.8mm
カラーバリエーション	
ホワイト / ブラック	ホワイト
取り付け	
壁掛け ネジ留め 4 箇所	壁掛け ネジ留め 2 箇所
電源	
PoE 給電	
表示系	
7" モニター	4.3" モニター
操作性	
タッチスクリーン	フラットキー
端子台	
CFP1、IN1、AL、PAN、OUT1、S+、S-、0V	IN1、IN2、IN3
動画録画 / 再生機能	
○	
IP 保護等級 - 防水防塵	
IP30	
使用範囲湿度	
25÷75	
使用範囲温度	
5 度～ 40 度	



新規取付・後付け インターホンのお問い合わせ

<https://www.comelit-works.com/>



☎ 03-6454-0300

COMELIT WORKS